

**Winlet
575**



DOBŘÉ PRACOVNÉ PROSTŘEDÍ >> MĚNĚJ ŠKODOVOSTI NA MATERIÁLOCH >> SPOKOJNÍ ZAMĚSTNANCI >> SILNÉ ZÁZEMÍ >> RÝCHLEJŠÍ INŠTALÁCIA...

Winlet 575 - revolučný nový spôsob montáže okien. Pomocou okenného robota Winlet 575 môžete rýchlo a výrazne zlepšiť zdravie a bezpečnosť pri práci. Okenné prvky s hmotnosťou do 350 kg je možné ľahko zdvíhať, prepravovať a montovať bez namáhania chrbtice. Výsledky sa ukážu priamo na výsledku hospodárenia, pretože Vaši zamestnanci budú môcť pracovať efektívnejšie, obmedziť sa výskyt zranení chrbta a dní PN, čo povedie k rýchlejšej montáži bez poškodenia skla. A v neposlednom rade - okenný robot, ktorý zvyšuje účinnosť a spĺňa rastúce požiadavky štátnych inštitúcií zastrešujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

WWW.ACRLIFT.SK




ZDVIHNE VŠETKY BREMENÁ

Winlet 575 je jednoduché prispôbiť tak, aby zdvihol rôzne materiály výmenou prísaviek. Winlet 575 je ideálny na manipuláciu s týmito materiálmi :


ŽULA
BETÓN
SADROKARTÓNY
OCEĽOVÉ PLÁTY

DREVENÉ DOSKY
DLAŽDICE
POŽIARNE DVERE

MOŽNOSTI DOSAHU

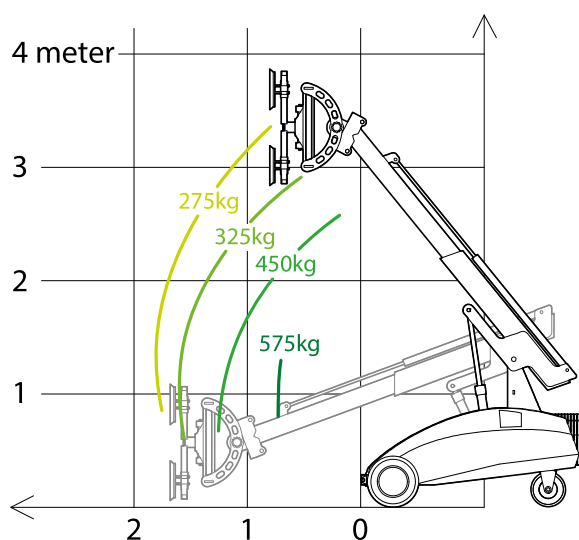


MOŽNOSTI VYZDVIHNUTIA A UMIESTNENIA

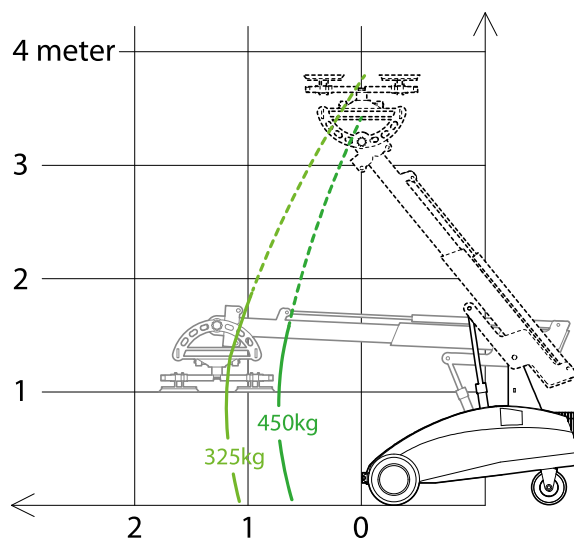

MAXIMÁLNA KAPACITA - MINIMÁLNY PRIESTOR

Winlet 575 kombinuje vynikajúcu zdvíhaciu kapacitu a dosah s jedinečným a kompaktným dizajnom. Iba s Winlet 575 zdvihnete ťažké prvky až do hmotnosti 575 kg a prenesiete cez nerovný terén a úzke dvere. Vďaka kompaktnému dizajnu nie sú pre Winlet 575 problémom obmedzené miesta ako výťahy a balkóny. Nízka hmotnosť Winletu 575 umožňuje použitie tam, kde nie je možné použiť ťažšie stavebné zariadenie z dôvodu povrchového tlaku.

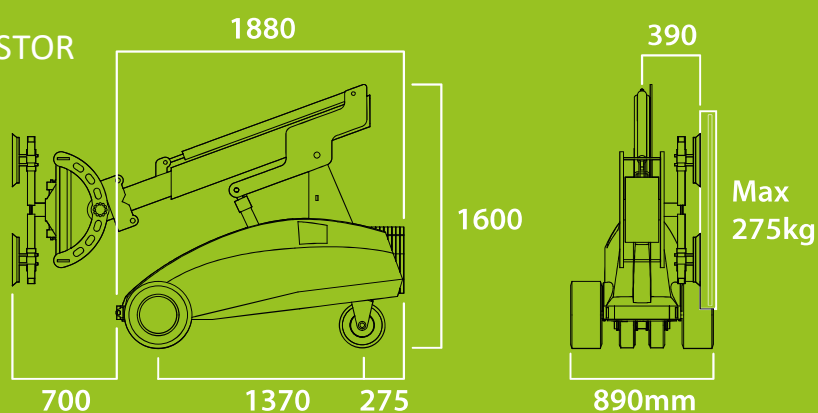

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| VONKAJŠIA DĹŽKA | 1.880 MM |
| VONKAJŠIA ŠÍRKA | 890 MM |
| MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA | 575 KG |
| ZDVÍH. KAP. s MAX. ROZŠÍRENÍM | 275 KG |
| MAX. ZAŤAŽENIE NA STRANU | 275 KG |
| CELK. HMOTNOSŤ bez protizávažia | 1.025 KG |
| CELK. HMOTNOSŤ s protizávažím | 1.300 KG |
| MIN. ROZŠÍRENIE | 700 MM |
| (predný nárazník k prísavke) | |
| MIN. ROZŠÍRENIE | 1.800 MM |
| (predný nárazník k prísavke) | |
| MAX. VÝŠKA ZDVIHU | 3.600 MM |
| (v strede zdvíhaného bremena) | |
| HYDRAULICKÝ BOČNÝ OFSET | 100 MM |
| CITLIVOSŤ ZDVIHU RAMENA | 200 MM |
| OTÁČANIE | 180° |
| HYDRAULICKÉ OTOČENIE | 350° |
| PRÍSAVKY | 4 X Ø350 MM |
| BATÉRIE | 2 X 150 AH |

PRÍSLUŠENSTVO



- ZDVOJENÉ KOLESÁ - pre drsný terén
- POMOCNÉ KOLESÁ - pre lepšiu stabilitu
- ZDVÍHACIA VIDLICA & HÁK - zdvíhanie paliet alebo zdvíhanie pomocou pásov
- ADAPTÉR VIDLICOVÉHO ZDVIHU - na použitie v teleskopickom manipulátore alebo vysokozdvížnom vozíku
- ZDVÍHACÍ REMEŇ - na zdvíhanie navijaka v žeriavovom háku

VÝBORNÁ POUŽITELNOSŤ



Všetky modely Winlet 400 sú k dispozícii s dvoma alternatívnymi čelnými plochami :

1. HV (hydraulický vertikálny zdvih). Známa predná časť s horizontálnym bočným posunom aj vertikálnym jemným nastavením v 100% lineárnych pohyboch.

2. HS (hydraulický bočný posuv). Predná strana s jedinečným 100% lineárnym hydraulickým bočným horizontálnym pohybom.

ACRALIFT

AcraLift s.r.o.
Soblahovská 1113/49
911 01 Trenčín - Slovensko
info@acralift.sk
www.acralift.sk